



# RASCOflex AY223

## INJEKTIONSMATERIAL ACRYLAT

### ACRYLAT INJEKTIONSPRODUKTE

Die RASCOflex Acrylate werden seit Mitte der 1960er Jahre erfolgreich eingesetzt. RASCOR ist der Umweltschutz ein Herzensanliegen. Daher ist RASCOR bestrebt, immer mit den umweltverträglichsten Rohstoffen und Produktionsmethoden die RASCOflex Acrylate herzustellen. Unsere Bestrebung ist dies maximal zu erreichen und nicht nur den Anforderungen der Normen zu genügen. Weder in den Produkten noch für die Herstellung und auch nicht für die Reinigung der Injektionsausrüstung werden lösungsmittelhaltige Produkte verwendet oder benötigt.

Die RASCOflex Produkte werden permanenten, strengen internen Qualitätskontrollen unterzogen und auch durch externe Labore kontinuierlich überprüft.

### EINSATZBEREICHE

RASCOflex AY223 ist ein hochwertiges, quellfähiges Acrylat, das die neuesten chemischen Technologien zusammenfasst. Obwohl es für viele wasserdichte Anwendungen geeignet ist, wird es hauptsächlich für die Injektion von RASCOtec Injektionskanälen, RASCOtec Injektionsschläuchen oder anderen Injektionsschläuchen, Sanierungsrissen und Arbeitsfugen verwendet. Durch die hervorragende Quelleigenschaft und solide Materialstruktur eignet sich das RASCOflex AY223 für grosse Öffnungen, auch bei Bewegungsfugen.

RASCOflex AY223 ist ein vielseitig einsetzbares Injektionsmaterial. Weder hohe Wasserdrücke noch zeitweilige Trockenheit mindern die Qualität und Lebensdauer.

Durch das modulare Baukastensystem mit den verschiedenen Additiven kann das RASCOflex AY223 baustellenseitig jederzeit auf die situativen Bedürfnisse eingestellt werden. So kann RASCOflex AY223 zu einem extrem stark quellenden Gelkörper, zur Klebkraft-Verstärkung und zu schwindarmer Formulierung angepasst werden. Für die optimale Wahl stehen die technischen Berater von RASCOR gerne zur Seite.

### MERKMALE

- geeignet für feuchte oder nasse Umgebung
- einsetzbar für breite, feuchte bis stark wasserführende Risse, Arbeitsfugen und Stoßfugen
- robuste Materialstruktur
- sehr elastische Eigenschaften
- hohes Quellvermögen
- reaktive und reversible Quellwirkung
- Abdichtung erfolgt durch Quelldruck bei Kontakt mit Wasser
- keine Verklebung mit Fugen-/Rissflächen erforderlich (Injektion auch bei partieller Verschmutzung)
- Abdichtung erfolgt durch Quelldruck bei Kontakt mit Wasser
- frei von PFAS, PFOS und PFOA

### ZULASSUNGEN

- REACH bewertete Exposition-Szenarien: Wasserkontakt, Inhalation periodisch, Verarbeitung
- REACH geprüft, unbedenklich eingestufte Rohstoffe



Weitere Produktinfos



DEC 13.01.2026

1 | 4

**rascor**<sup>®</sup>

### RASCOR International AG

Gewerbestrasse 4  
CH-8162 Steinmaur / Schweiz  
Telefon: +41 (0)44 857 11 11  
[www.rascor.com](http://www.rascor.com)  
[info@rascor.com](mailto:info@rascor.com)

### RASCOR Construction Chemicals GmbH

Wallstrasse 16  
DE-40878 Ratingen / Deutschland  
Telefon: +49 (0)2102 3076 521  
[www.rascor.com](http://www.rascor.com)  
[germany@rascor.com](mailto:germany@rascor.com)

**RECHTLICHE HINWEISE:** Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.



# RASCOflex AY223

## INJEKTIONSMATERIAL ACRYLAT

### TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

	A-Comp Stammkomponente	A-Cat Aktivator	B-P Härter-Pulver
Lieferform	flüssig	flüssig	Pulver
Materialfarbe	violett	transparent	weiss
Gebindeart	Kanister (Kunststoff)	Flasche (Kunststoff)	Dose (Kunststoff)
Deckelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Standard-Gebindegrösse *	19,0 l / 22,4 kg	1,0 l / 1,13 kg	400 g
Dichte (DIN EN ISO 2811)		1,18 kg/l (± 0,03)	1,12 kg/l (± 0,03)
Gefahrgut ADR	kein	kein	UN 1444

\*Die Abfüllung wird über eine Gewichtswaage gesteuert. Volumenangaben sind nur indikativ und variieren mit schwankenden Temperaturen.

### Mischung (gebrauchsfertig inkl. Wasseranteil)

Scheinbare Viskosität bei 23° C (DIN EN ISO 2555)	10 - 25 mPas
Druckfestigkeit (DIN EN 12190)	nicht anwendbar
Quellfähigkeit	ca. 40 %
Polymerisationsbeginn bei 20° C	ca. 70 - 110 s
Anwendungsbereich	von +5 °C bis +60 °C
Haltbarkeit/Lagerung	12 Monate, Originalgebinde bei +5 °C bis +25 °C, trocken
Wasser ist Bestandteil der Mischung (für die genaue Zugabe der Menge siehe Abschnitt Aufarbeitung/Verarbeitung)	

Die technischen Angaben basieren auf Laborwerten von externen und/oder internen Laborprüfungen. Diese Angaben haben informativen Charakter. Die genauen Produktionswerte und deren Toleranzen (z.B. Temperaturschwankungen ± 2 °C) werden anhand der Prüfrichtlinien geprüft und freigegeben.

### GUTACHTEN

- Grundwasserprüfung, MFPA Leipzig
- Muster-Umwelt-Produktdeklaration vorhanden

### LIEFERFORM/ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1401.2221.001	RASCOflex AY223 40 l	Set	40 l
1101.2221.001	RASCOflex AY223 A-Comp	Kanister	19 l
1101.2222.001	RASCOflex AY223 A-Cat	Flasche	1 l
1101.2226.001	RASCOflex AY223 B-Pulver	Dose	400 g

Weitere Liefergrößen auf Anfrage verfügbar

1101.3022.001	RASCOflex AY-AC Beschleuniger	Kanister	10 l
1101.3011.001	RASCOflex AY-RE Verzögerer	Kanister	5,0 l
1101.3030.001	RASCOflex AY-DT A-Comp Spülmittel	Kanister	10 l
1101.3031.001	RASCOflex AY-DT B-Comp Spülmittel	Kanister	10 l
1101.3041.001	RASCOflex AY-PE Elastomer	Kanister	25 l
1101.3052.001	RASCOflex AY-QV100 Quellverstärker	Kanister	20 l

Injektionsgeräte, Maschinen und Zubehör auf Anfrage

**RECHTLICHE HINWEISE:** Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**RASCOR International AG**  
CH-8162 Steinmaur / Schweiz  
Telefon: +41 (0)44 857 11 11

**RASCOR Construction Chemicals GmbH**  
DE-40878 Ratingen / Deutschland  
Telefon: +49 (0)2102 3076 521



# RASCOflex AY223

## INJEKTIONSMATERIAL ACRYLAT

### VERARBEITUNG/AUFBEREITUNG

Die RASCOflex AY223 Komponenten werden in genau abgefüllten Mengen geliefert, so dass von jeder Komponente ein Behälter für das Gemisch verwendet wird. Teilmengen sollten vermieden werden. Die Injektion wird mit einer 1:1 volumetrisch fördernder 2-K Injektionspumpe (z.B. Injektionsmaschinen: Modell RASCOpump HJP 14) ausgeführt. Für Acrylate müssen die Pumpen jeweils aus rostfreiem Stahl sein!

Die **Aufbereitung der A-Komponente** erfolgt durch Zusammenmischen des Katalysators A mit dem Konzentrat A-Comp. Das Mischen muss mit einem Quirl erfolgen. Die fertig angemischte A-Komponente ist, je nach Umgebungstemperatur ca. 2 Tage haltbar.

Die **Aufbereitung der B-Komponente** erfolgt durch Aufmischen des Pulvers B-P mit Wasser bis 20 l Gesamtmasse (nicht den Quirl der A-Komponente zum Mischen der B-Komponente verwenden!) Die fertig angemischte B-Komponente ist je nach Umgebungstemperatur und Wasserqualität 2 bis 5 Tage haltbar.

Die aufbereiteten Komponenten A und B werden später im Mischkopf während des Pumpvorganges zusammengemischt. Ein Statikmischer ist nicht erforderlich.

RASCOR bietet verschiedenste Packerlösungen, wie Schraubpacker, Lamellenpacker, Schlagpacker sowie Tagespacker aus unterschiedlichen Materialtypen und in verschiedenen Durchmessern und Längen, wie auch verschiedene Kupplungssysteme an.



### MODIKATIONEN / ANPASSEUNGEN DER PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Das RASCOflex AY223 kann jederzeit, auch direkt auf der Baustelle, entsprechend der situativen Bedürfnisse mittels Additiven angepasst werden.

Reaktionszeitbeschleunigung: RASCOflex AY-AC

Reaktionszeitverzögerung: RASCOflex AY-RE

Polymerverstärkung: RASCOflex AY-PE

Quellverstärkung: RASCOflex AY-QV100

Für die korrekte Dosierung des entsprechenden Additivs bitte das jeweilige Technische Datenblatt konsultieren!

### ALLGEMEINE HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE

Alle Behälter und Mischgeräte sind streng nach A und B zu trennen. RASCOflex AY-RE Verzögerer und RASCOflex AY-AC Beschleuniger dürfen nur der A-Komponente beigeben werden. Zum Spülen der Injektionsanlage empfehlen wir das RASCOflex AY-DT. Dazu ist keine zusätzliche Spülpumpe notwendig.

Geeigneter Schutanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Augenspülflasche bereithalten. Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Während der Verarbeitungszeit lassen sich die Arbeitsgeräte (Pumpe, Mischbatterie, Packer, etc.) einfach mit Wasser reinigen. Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste, entfernen.

### ENTSORGUNG

Für die Entsorgung der einzelnen Komponenten ist das Material-Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren. Das ausreagierte Material kann, in moderaten Mengen, dem üblichen Hausmüll zugeführt werden.

**RECHTLICHE HINWEISE:** Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**RASCOR International AG**  
CH-8162 Steinmaur / Schweiz  
Telefon: +41 (0)44 857 11 11

**RASCOR Construction Chemicals GmbH**  
DE-40878 Ratingen / Deutschland  
Telefon: +49 (0)2102 3076 521




# RASCOflex AY223

## INJEKTIONSMATERIAL ACRYLAT

### REAKTIONSZEIT

Reaktionszeit in Minuten abhängig von der Material-/Baukörpertemperatur

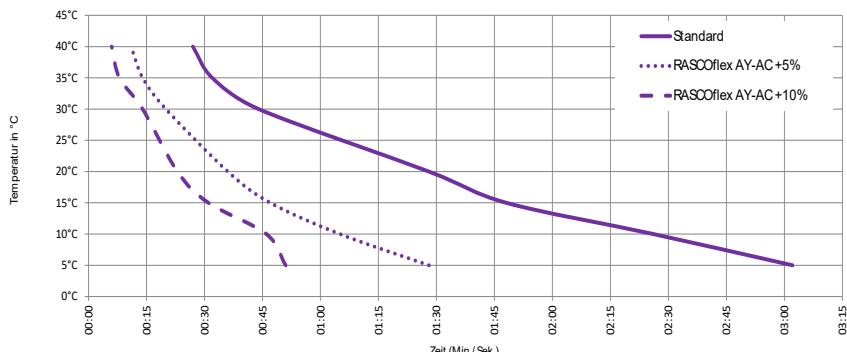


Temp.	Standard	AY-AC +5%	AY-AC +10%
40 °C	00:27	00:11	00:06
35 °C	00:32	00:14	00:08
30 °C	00:44	00:20	00:14
20 °C	01:28	00:36	00:23
15 °C	01:48	00:47	00:31
10 °C	02:26	01:05	00:46
5°C	03:02	01:28	00:51

Zeitangaben in (min:sek)

Richtwerte aus Laborversuchen!

### VERZÖGERUNGSZEIT

Reaktionszeit in Minuten abhängig von der Material-/Baukörpertemperatur

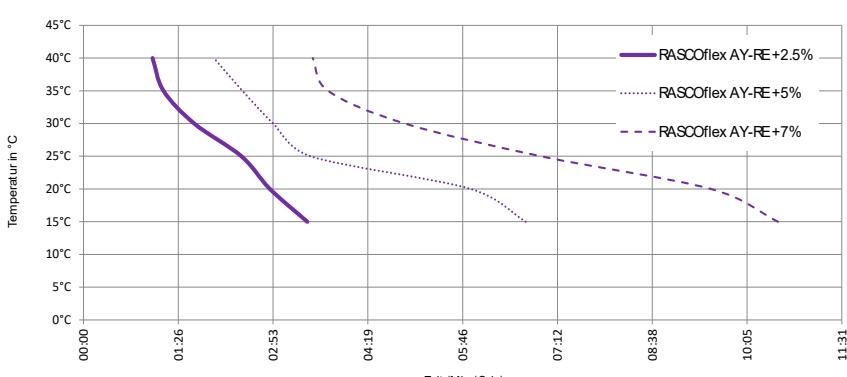

Temp.	AY-RE +2.5%	AY-RE +5%	AY-RE +7%
40 °C	01:03	01:59	03:29
35 °C	01:13	02:25	03:43
30 °C	01:41	02:53	04:53
25 °C	02:24	03:27	06:57
20 °C	02:50	05:53	09:32
15 °C	03:24	06:43	10:33

Zeitangaben in (min:sek)

Richtwerte aus Laborversuchen!

**HINWEIS:** Eine weitere Erhöhung der Zugabenmengen über den angegebenen Werten wird nicht empfohlen und kann zu ungenügenden Abdichtungsergebnissen führen.

**RECHTLICHE HINWEISE:** Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**RASCOR International AG**  
CH-8162 Steinmaur / Schweiz  
Telefon: +41 (0)44 857 11 11

**RASCOR Construction Chemicals GmbH**  
DE-40878 Ratingen / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 2102 3076 521