



TECHNISCHES MERKBLATT


RASCOpump HJP 14 III-19 (AY) Hochdruck-Injektionsanlage

Die RASCOpump HJP Hochdruck-Injektionsanlage ist eine 2-Komponenten-Hochdruckinjektionsmaschine zur Verpressung von Injektionsharzen im Verhältnis 1:1.



MERKMALE

- stufenlose Mengenregulierung
- stufenlose Druckregulierung
- alle materialführenden Teile sind aus Edelstahl
- lange Lebensdauer
- einfache und günstige Wartung

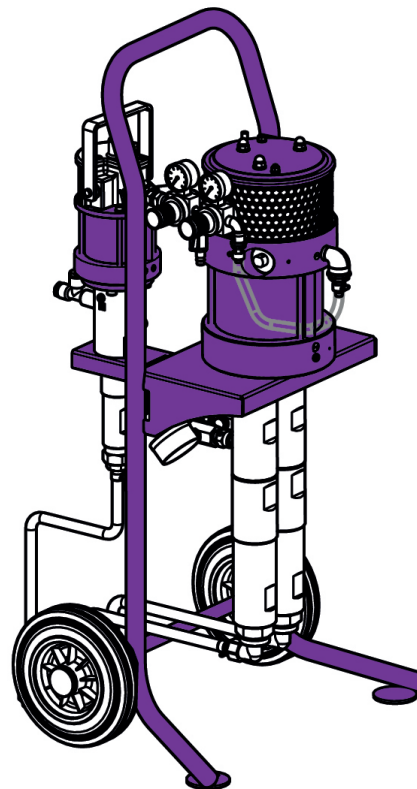

TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

| | HJP 14 III-19 (AY) | Spülpumpe |
|--------------------------|---|---|
| Masse | Höhe 100 cm Breite 50 cm Länge 55 cm | Höhe 59 cm Breite 18 cm Länge 30 cm |
| Gewicht | 50 kg | 8 kg |
| Fördermenge | 1500 l/h (25 l/min) | 180 l/h (3 l/min) |
| Zulässiger Betriebsdruck | 0 - 120 bar | 0 - 264 bar |
| Druckverhältnis | 15 : 1 | 33 : 1 |
| Luftbedarf | 480 l/min. (bei 7 bar) | 100 l/min (bei 7 bar) |
| Materialtemperatur | max. 80°C | max. 80°C |
| Antrieb | Pneumatisch mit Druckwandler 2-Zylinder Verdrängerkolben (Plungerpumpe) | |

BETRIEB

Um die RASCOpump HJP Hochdruck-Injektionsanlage korrekt zu handhaben, ist die Bedienungsanleitung zu beachten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Um die RASCOpump HJP Hochdruck-Injektionsanlage betreiben zu können ist ein Kompressor mit min. 10 bar Druck notwendig. Nicht mehr als 40 m Hochdruckschläuche anschliessen. Zu beachten ist, dass je länger der Materialweg desto grösser der Materialdruckverlust.

SICHERHEITS-HINWEISE

Schutzbekleidung, Gehörschutz, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

LIEFERFORM/ADDITIVE

| Art. Nr. | Produkt | Gebinde | Inhalt |
|--|------------------------------|---------|--------|
| 1310.0114.002 | RASCOpump HJP 14 III-20 (AY) | 1 Stk | |
| inklusive folgendem Zubehör: | | | |
| 2 Stk Hochdruckschläuche 12m (A + B) | | | |
| 2 Stk Saugschlauch mit Einlasssieb (A + B) | | | |
| 1 Stk 3-K Mischbatterie | | | |
| Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage | | | |

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com